


Ruban adhésif simple face silicone

Référence : 01 903CX5X 74

Profil du produit

Adhésif face visible :	Silicone transparent - 50 g/m ²
Support :	Film polyester - 23 µm avec endos anti-adhérent
Protecteur :	Film plastique crêpé blanc
Épaisseur totale sans protecteur :	68 µm

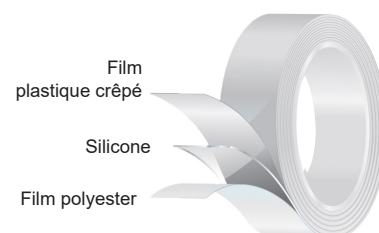

Présentation

Utilisant la **technologie Gergonne PSS^{tech}**, ce simple face avec endos anti-adhérent est principalement utilisé pour des applications de raccord de bobine d'adhésif ou de film et papier siliconé afin de garantir une continuité de la surface anti-adhérente.

Propriétés techniques

Pouvoir adhésif 90° (N/25 mm AFERA 5001/FTM2/NF EN 1939/PSTC101)	Acier	Liner siliconé
Après 24 h	9	4
Tack (N/25 mm FTM9 - LOOP TACK - PSTC 16)	Acier	Liner siliconé
Après 1 min	9	-
Cohésion (AFERA 5012/FTM8/NF EN 1943/PSTC 107 1 kg sur 25x25 mm)	Acier	Liner siliconé
A 22 °C	> 300 h	-
A 80 °C	10 h	-
Caractéristiques supplémentaires		
Température de service	- 40 °C / + 180 °C	
Résistance maxi température sur inox	200 °C	
Directives européennes	2000/53/CE, 2002/95/CE, REACH	

Avantages du produit

- Très bonne adhésion et cohésion sur tous types de matériaux même ceux ayant une faible tension de surface
- Support polyester avec endos anti-adhérent
- Un retrait sans trace dans la plupart des cas
- Très bonne résistance aux hautes températures et aux agents chimiques
- Protecteur gaufré pour un retrait aisé

Conditions d'application

La surface à coller doit être propre et sèche, exempte de graisse, de silicone et de poussière. Au moment de l'application, l'adhésif ainsi que les pièces sur lesquels il est appliqué, doivent être à une température comprise entre 18 °C et 30 °C. Il est nécessaire d'appliquer une pression de 0.02 MPa pendant 2 s sur les pièces adhésivées et d'attendre 24 h avant d'effectuer tout test et pour obtenir un collage optimum.

Ce document ne peut être considéré comme spécifications. Les informations fournies dans ce document sont données de bonne foi, selon les tests effectués dans notre laboratoire. Les valeurs données sont des valeurs typiques et peut varier selon les conditions d'application. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et ne constituent pas une garantie. Il incombe à l'acheteur de déterminer, avant d'utiliser le produit, s'il convient à ses besoins. Dernière mise à jour : 11 décembre 2024



Ruban adhésif simple face silicone

Conditions de stockage et durée de vie

Stocker au sec entre 10 °C et 35 °C dans l'emballage d'origine. Utiliser dans les 12 mois suivant la livraison.



Plus de 10 ans ont été nécessaires à la mise au point de la **technologie Gergonne PSS^{tech}**. Elle permet de proposer des produits combinant tous les avantages du silicone - ce matériau exceptionnel.

Outre une résistance aux très hautes températures (+200°C), aux agents chimiques (notamment aux solvants), les produits issus de la **technologie Gergonne PSS^{tech}** sont extrêmement cohésifs et stables dans le temps, ce qui permet, après un collage sans faille, d'offrir un retrait sans traces ni résidus (y compris en conditions extérieures). Leur bonne adhésion sur des matériaux à base de silicone est également un attrait majeur des produits issus de la **technologie Gergonne PSS^{tech}**.