

X10-050




Ruban adhésif double face mousse

Référence : 01 X10050 36

Profil du produit

Adhésif face visible : Acrylique
Support : Mousse Polyéthylène
Adhésif face cachée : Acrylique
Protecteur : Papier siliconé - 120 g
(0.10 mm), havane
Épaisseur totale sans protecteur : 0.50 mm (± 15 %)

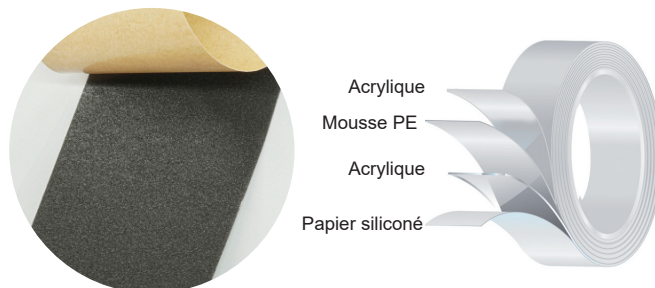

Présentation

Utilisant la **technologie Gergonne WRA^{tech}**, ce double face mousse polyéthylène est principalement utilisé pour des applications d'assemblage et de fixation entre 2 surfaces rigides et est particulièrement adapté aux contraintes exigeantes du secteur automobile.

Propriétés techniques

Pouvoir adhésif 90° (N/25mm - NF EN ISO 29862)	Acier	ABS	Polypropylène
Après 24 h	30	30	3
Tack (N/25mm - FTM9)	Acier	ABS	Polypropylène
Après 1 min	9	-	-
Cohésion (NF EN ISO 29863 - 1kg sur 25x25mm)	Acier	ABS	Polypropylène
A 22 °C	>300 h	-	-
A 80 °C	>300 h	-	-
Caractéristiques supplémentaires			
Température de service	- 40 °C / + 90 °C		
Conformité CDC clients	VW TL52018-D PSA B14 1835 Fonction 200		
Directives européennes	2000/53/CE, 2002/95/CE, REACH		

Avantages du produit

- Bonne adhésion et très bonne cohésion sur tous types de substrats (haute et moyenne énergie de surface)
- Excellente résistance en température, aux UV et au vieillissement
- Support mousse polyéthylène noire conformable
- Protecteur papier siliconé 120 grammes rigide s'adaptant parfaitement à la découpe à mi-chair

Conditions d'application

La surface à coller doit être propre et sèche, exempte de graisse, de silicone et de poussière. Au moment de l'application, l'adhésif ainsi que les pièces sur lesquels il est appliqué, doivent être à une température comprise entre 18 °C et 30 °C. Il est nécessaire d'appliquer une pression de 0.02 MPa pendant 2 s sur les pièces adhésivées et d'attendre 24 h avant d'effectuer tout test et pour obtenir un collage optimum.

Ce document ne peut être considéré comme spécifications. Les informations fournies dans ce document sont données de bonne foi, selon les tests effectués dans notre laboratoire. Les valeurs données sont des valeurs typiques et peut varier selon les conditions d'application. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et ne constituent pas une garantie. Il incombe à l'acheteur de déterminer, avant d'utiliser le produit, s'il convient à ses besoins. Dernière mise à jour : 11 mars 2025

X10-050



Ruban adhésif double face mousse

Conditions de stockage et durée de vie

Stocker au sec entre 10 °C et 35 °C dans l'emballage d'origine. Utiliser dans les 12 mois suivant la livraison.



La technologie Gergonne WRA^{tech} (Weather-Resistant-Adhesive) permet la mise au point de produits haut de gamme combinant des performances de collage exceptionnelles ainsi qu'une très forte résistance à l'eau, à la température et au vieillissement. Les produits sont exempts de solvants. Les solvants utilisés dans la fabrication sont traités avec un incinérateur de dernière technologie, le plus important installé en France. Les rejets sont deux fois inférieurs aux limites imposées par la législation française et européenne.