


Consignes de pose / Instruction manual Rouleau 48 mm / 48 mm roll

Munissez-vous de / Please have :



- 1 rouleau 48 mm
- 1 48 mm roll
- ficelle / string
- 1 grattoir / 1 scraper
- 1 balai / 1 broom
- 1 cutter / 1 cutter

Préparation du sol / Floor preparation



Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.

Remove the asperities in the area with a scraper to prevent irregularities after bonding.



Balayer la zone.
Sweep the area.



OPTIONNEL / Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement).

OPTIONAL / Degrease the floor with a cleaning solvent (for greasy floors only).



La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l'adhésif.

The temperature of the floor and of the adhesive marking must be higher than 15°C while applying the adhesive floor marking.

Pose de l'adhésif / Adhesive floor marking laying



Tracer une ligne continue avec la ficelle en l'accrochant d'un bout à l'autre (ex : avec un adhésif au sol).

Mark a continuous line with the string by fixing both ends (eg : with adhesive on the floor).



Retirer le protecteur du marquage puis poser l'adhésif sur environ 5 cm en s'aidant de la ficelle tendue.

Remove the marking's backing and apply about the first 5 cm of the adhesive floor marking to the floor using the stretched string as a guide.



Dérouler le rouleau et tendre le marquage en retirant petit à petit son protecteur.

Unroll the roll and remove the marking's backing gradually.






Poser l'adhésif sur le sol.

Apply the adhesive floor marking to the floor.



Couper le marquage avec le cutter.

Cut the marking with the cutter.

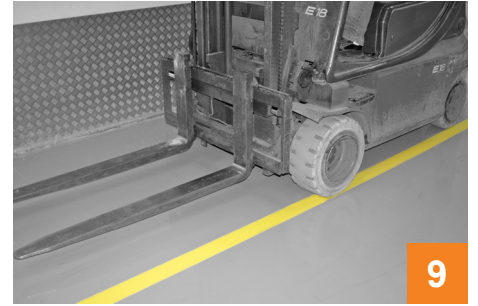

Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

Apply pressure by driving over the surface with a forklift truck.

Retrait de l'adhésif / Adhesive floor marking removal



Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.

For a residue-free removal, remove the adhesive floor marking by hand, slowly pulling at an angle of 90°.