FICHE TECHNIQUE

2671E3




Ruban adhésif simple face polyester

Référence: 01 2671E3X 01

Profil du produit

Support : Film polyester
Adhésif face cachée : Acrylique - 18 g/m²
Protecteur : Film polyester
(0.036 mm), clear

Épaisseur totale sans protecteur: 0.07 mm

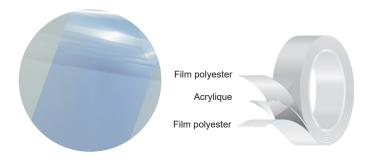

Présentation

Utilisant une chimie de colle acrylique, ce simple face polyester possède une masse adhésive enlevable. Il est principalement utilisé pour des applications de protection de surface, de bande support pour l'industrie du converting ou encore de bande d'application (application tape).

Propriétés techniques

Pouvoir adhésif 90° (N/25 mm - NF EN ISO 29862)	Acier	ABS	Polypropylène
Après 24 h	1	1	1
Tack (N/25 mm - FTM9)	Acier	ABS	Polypropylène
Après 1 min	2	-	-
Caractéristiques supplémentaires			
Température de service	- 40 °C / + 120 °C		
Directives européennes	2000/53/CE, 2002/95/CE, REACH		

Avantages du produit

- Produit enlevable sans résidu et de couleur bleu
- Excellente résistance aux UV et au vieillissement
- Support polyester rigide offrant une bonne prise en main du produit
- Protecteur polyester siliconé présentant l'avantage d'être transparent et indéchirable

Conditions d'application

La surface à coller doit être propre et sèche, exempte de graisse, de silicone et de poussière. Au moment de l'application, l'adhésif ainsi que les pièces sur lesquels il est appliqué, doivent être à une température comprise entre 18 °C et 30 °C. Il est nécessaire d'appliquer une pression de 0.02 MPa pendant 2 s sur les pièces adhésivées et d'attendre 24 h avant d'effectuer tout test et pour obtenir un collage optimum.

Conditions de stockage et durée de vie

Stocker au sec entre 10 °C et 35 °C dans l'emballage d'origine. Utiliser dans les 12 mois suivant la livraison.

Ce document ne peut être considéré comme spécifications. Les informations fournies dans ce document sont données de bonne foi, selon les tests effectués dans notre laboratoire. Les valeurs données sont des valeurs typiques et peut varier selon les conditions d'application. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et ne constituent pas une garantie. Il incombe à l'acheteur de déterminer, avant d'utiliser le produit, s'il convient à ses besoins. Dernière mise à jour : 17 Février 2021



